

40**GODINA**
garancije**GRATIS**
OSIGURANJE
KUĆE!KATALOG
PROIZVODA**CRIJEP**

PRIRODNI MATERIJAL

Svoje su krovove glinenim crijepom prvi počeli natkrivati još Kinezi, 10.000 godina prije Krista. Koristile su ga različite kulture širom svijeta sa željom da krovovi koje podižu budu ne samo trajni, otporni na vatru i različite vremenske uvjete već i lijepi. S određenim promjenama u dizajnu, načinu proizvodnje i primjeni, crijep je ostao u uporabi sve do današnjeg dana. Štoviše, posljednjih godina crijep doživljava pravu renesansu, usporedno sa širenjem svijesti o zdravom i ekološki prihvatljivom životu, jer crijep je u potpunosti napravljen od prirodnih materijala. Ako se uzme u obzir da je vijek trajanja crijepa minimalno pola stoljeća, kada se jednom odlučite natkriti krov nekim crijepom, donijeli ste odluku za cijeli život.


DIZAJN

Zbog svoga kontinentalnog izgleda i utora namijenjenih što bržoj odvodnji oborina, dvostruko utoreni Nexe crjepovi Glinex i crijep velikog formata Cezar namijenjeni su kontinentalnim područjima. Geometrija proizvoda je osmišljena tako da se stvori crijep s velikim pomicnim područjem (CEZAR i do 5 cm) i vrhunskim brtvenim svojstvima (sustav dvostrukе brtve) čime se povećava sigurnost i raznolikost primjene. Za mediteransko područje prilagođeni su modeli Nexe crijeva Mediteran te crjepovi velikog formata Oktavijan i Dioklecijan. Tradicionalno, već dugi niz godina mediteranska krovišta se pokrivaju Mediteranom koji je svojim dizajnom i visokim valom posebno prilagođen za niske nagibe krova kao i za jake udare bure. Svojim povećanim brtvama omogućuje puno kvalitetnije zatvaranje prodora vode i uklapanje na krovu. Također se na mediteranskim krovovima često zna naći i Nexe crijep velikog formata Dioklecijan i Oktavijan. Dioklecijan i Oktavijan su posebno pogodni zbog svoga izgleda i izvrsnih brtvenih karakteristika i za mediteranska i za kontinentalna krovišta. Minimalni nagib za pokrivanje modelima Nexe crijeva je 17°.

KVALITETA I JAMSTVO

Kvalitetan pokrov je postojan na svim vremenskim uvjetima, vodonepropustan, dugotrajan, jednostavan za ugradnju, lak za održavanje. Kvalitetan krov mora imati laku mogućnost rekonstrukcije i treba biti ekološki prihvatljiv. Sve navedene karakteristike ima Nexe crijep. Za kvalitetu Vam jamčimo brojnim priznanjima i certifikatima koje smo dobili kao znak vrhunske kvalitete, tradicije, ekološke osviještenosti i doprinosa u održivom razvoju. Na sve Nexe crjepove jamstvo na kvalitetu proizvoda je barem 30 godina. Ukoliko se kupac odluči na kompletan sustav krova s **NEXE KROV PLUS** krovnom opremom, ostvaruje produženo jamstvo **30+10 godina**.



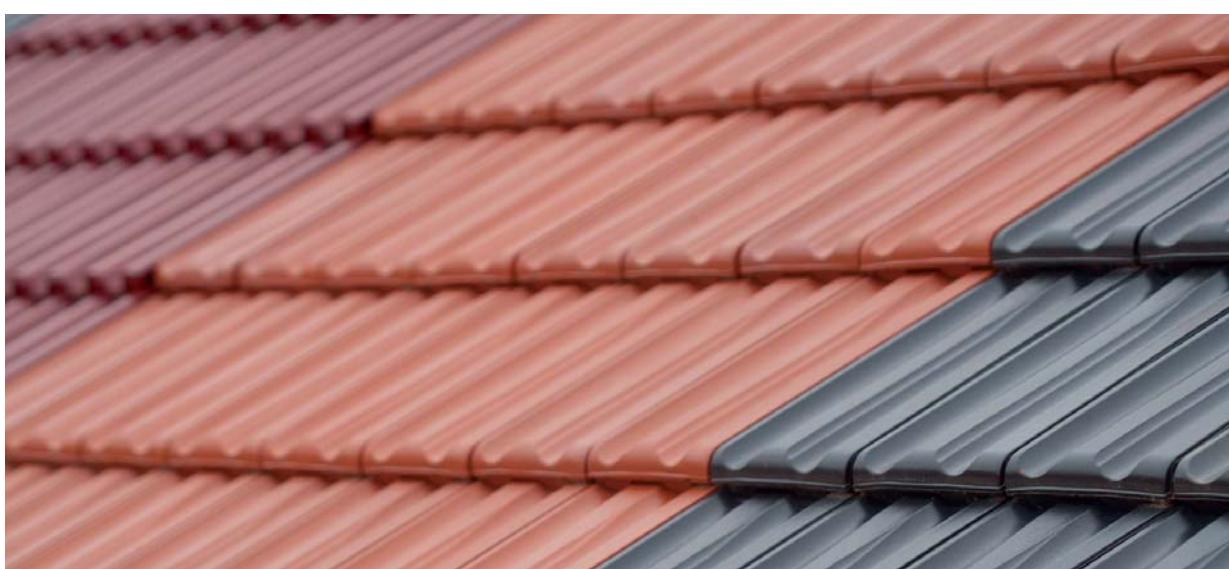

CEZAR

Cezar je crijeplj velikog formata koji svojom kvalitetom, bojom i dizajnom predstavlja jedinstvenu kombinaciju za krov. Posebno je prilagođen za primjenu u kontinentalnim područjima. Karakteristike ovog crijepla su veliko pomicno područje (i do 5 cm) i vrhunska brtvena svojstava (sustav dvostrukog brtve) čime se povećava sigurnost i raznolikost primjene. Glavna odlika crijepla je njegova veličina (10 kom/m²) što znatno utječe na utrošak materijala, kao i brzinu gradnje, a u konačnici predstavlja i bolju ekonomsku isplativost. U ponudi su sljedeće boje: natur, crvena, crna lux, smeđa lux.

NATUR - ENGOBA



CRVENA



CRNA LUX



SMEĐA LUX



HRN EN 1304:2005

Rupa za čavao	da	Postavljanje prve letve-streha (mm)	cca 350	Pakiranje - 4 reda (kom/paleti)	240
Čavao za zakivanje (mm)	cca 4x50	Preporučeni razmak letava (mm)	cca 400	Crjepova u pakiranju (kom)	5
Prosječna masa crijepla (kg)	cca 4.0	Minimalni razmak letava (mm)	cca 350	Dimenzije palete (mm)	cca 1020x965
Utrošak crijepla po m ² krova (kom)	cca 10	Maksimalni razmak letava (mm)	cca 405	Težina pakiranja (kg)	cca 1000
Opterećenje pokrova (kg/m ²)	cca 40	Preporučena pokriva širina (mm)	cca 250	Preporučeni nagib krova	30°
Opterećenje pokrova (kN/m ²)	cca 0.40	Utrošak letve (m'/m ²)	cca 2.5	Minimalni nagib krova	cca 22°
Pokrivne dimenzije (mm)	cca 410x250	Utrošak kontraletve (m'/m ²)	cca 1.4	Minimalni nagib krova (s potkonstrukcijom)	cca 17°

SPECIJALNI CRIJEP CEZAR



CRIJEP RUBNI DESNI



CRIJEP RUBNI LIJEVI



ODZRAČNIK



SNJEGOBRAN



POLA CRIJEPA



CARSKI ŽLJEBNJAK



POČETNA PLOČA ŽLJEBNJAKA



ZAVRŠNA KAPA ŽLJEBNJAKA



PIJETAO



POČETAK GREBENA




PRIKLJUČAK ZA NAPU CEZAR






RAZDJELNIK SLJEMENA

PRAVILNO LETVANJE KROVA - CEZAR

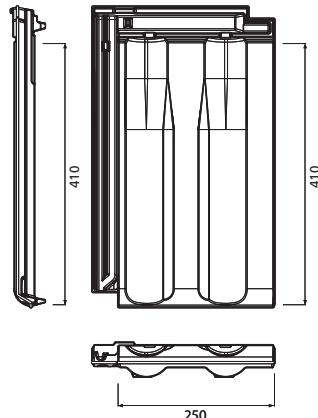

ŠABLONA ZA RAZMAK LETAVA
(uvijek se rade dva ista komada)

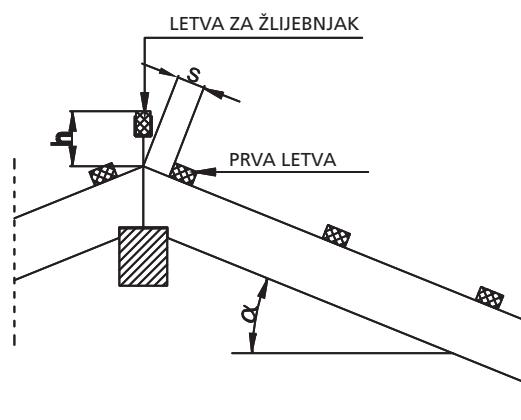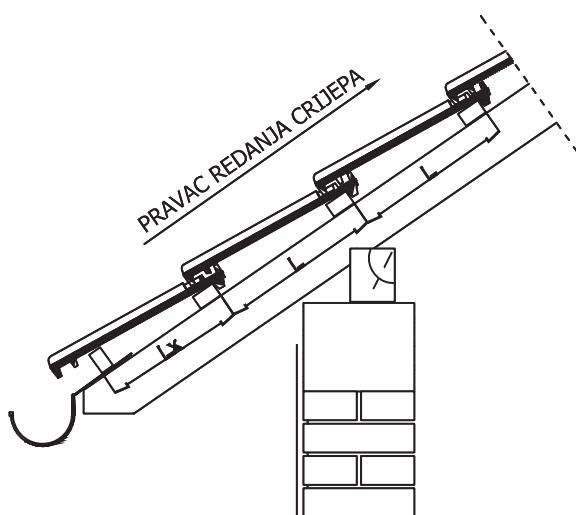

preporučeni razmak letava (mm) L = 400

nagib krova "α"

20° 30° 40°

preporučeni razmak prve letve (mm) Lx = 350

položaj prve letve "s"

80 mm 50 mm 40 mm

položaj letve za žlijebnjak "h"


105 mm 85 mm 85 mm

ODREDIVANJE RAZMAKA LETAVA PO STANDARDU

- Uzeti 12 kom. crjepa koji su na gradilištu kao slučajni uzorak.
- Iste poredati, na ravnoj podlozi (beton ili daska), licem prema dolje.
- Izmjeriti razmak 10 crjepova u razvučenom stanju(L1), a potom razmak u zbijenom stanju(L2).



$$L = \frac{L_1 + L_2}{20} \text{ (mm)}$$



OKTAVIJAN

Oktavijan je crijeplj velikog formata koji svojom kvalitetom, bojom i dizajnom predstavlja jedinstvenu kombinaciju za krov. Posebno je prilagođen za primjenu u kontinentalnim i mediteranskim područjima.

Glavna odlika crijepla je njegova veličina (10 kom/m²) što znatno utječe na utrošak materijala, kao i brzinu gradnje, a u konačnici predstavlja i bolju ekonomsku isplativost. U ponudi su sljedeće boje: natur, crvena, crna lux, smeđa lux.


NATUR - ENGOBA



CRVENA



CRNA LUX

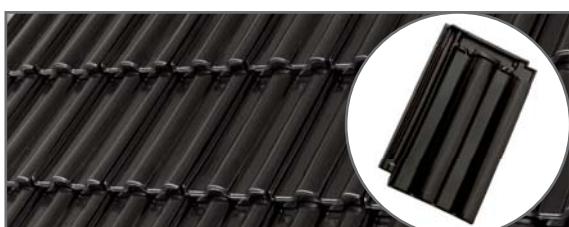

SMEĐA LUX



HRN EN 1304:2005

Rupa za čavao	da	Postavljanje prve letve-streha (mm)	cca 350	Pakiranje - 4 reda (kom/paleti)	240
Čavao za zakivanje (mm)	cca 4x50	Preporučeni razmak letava (mm)	cca 400	Crjepova u pakiranju (kom)	5
Prosječna masa crijepla (kg)	cca 4.0	Minimalni razmak letava (mm)	cca 392	Dimenzije palete (mm)	cca 1020x965
Utrošak crijepla po m ² krova (kom)	cca 10	Maksimalni razmak letava (mm)	cca 405	Težina pakiranja (kg)	cca 1000
Opterećenje pokrova (kg/m ²)	cca 40	Preporučena pokriva širina (mm)	cca 250	Preporučeni nagib krova	30°
Opterećenje pokrova (kN/m ²)	cca 0.40	Utrošak letve (m'/m ²)	cca 2.5	Minimalni nagib krova	cca 22°
Pokrivne dimenzije (mm)	cca 400x250	Utrošak kontraletve (m'/m ²)	cca 1.4	Minimalni nagib krova (s potkonstrukcijom)	cca 17°

SPECIJALNI CRIJEP OKTAVIJAN



CRIJEP RUBNI DESNI



CRIJEP RUBNI LIJEVI



ODZRAČNIK



SNJEGOBRAN



PODŽLJEBNJA



PODŽLJEBNJA
RUBNI DESNI



PODŽLJEBNJA
RUBNI LIJEVI



CARSKI ŽLJEBNJA



POČETNA PLOČA
ŽLJEBNJA



ZAVRŠNA KAPA
ŽLJEBNJA



PIJETAO



POČETAK GREDBE




PRIKLJUČAK ZA
NAPU OKTAVIJAN



RAZDJELNIK
SLJEMENA




PRAVILNO LETVANJE KROVA - OKTAVIJAN



POKRVNE DIMENZIJE

Dužina: 400 mm
Širina: 250 mm

ŠABLONA ZA RAZMAK LETAVA
(uvijek se rade dva ista komada)

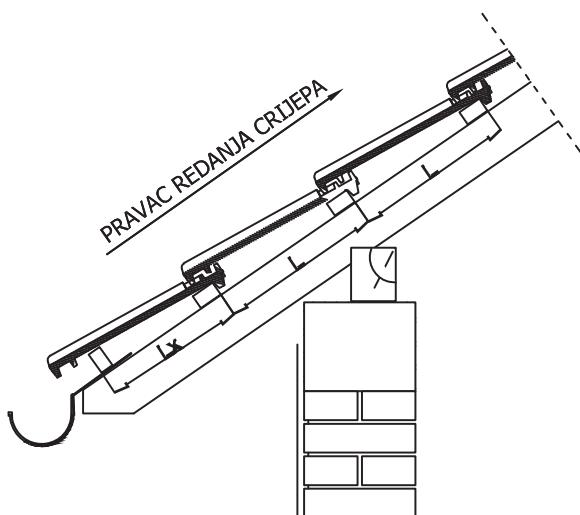

preporučeni razmak letava (mm) L = 400

preporučeni razmak prve letve (mm) Lx = 350

nagib krova "α"


20° 30° 40°

položaj prve letve "s"

60 mm 50 mm 40 mm

položaj letve za žlijebnjak "h"

115 mm 95 mm 85 mm

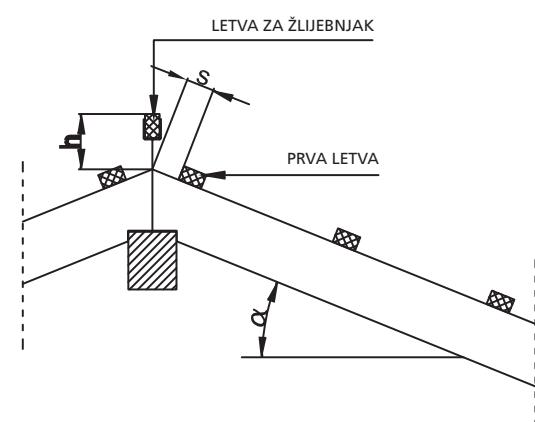


ODREĐIVANJE RAZMAKA LETAVA PO STANDARDU

- Uzeti 12 kom. crijeva koji su na gradilištu kao slučajni uzorak.
- Iste poredati, na ravnoj podlozi (beton ili daska), licem prema dolje.
- Izmjeriti razmak 10 crjepova u razvučenom stanju (L1), a potom razmak u zbijenom stanju (L2).



$$L = \frac{L_1 + L_2}{20} \text{ (mm)}$$




DIOKLECIJAN

Dioklecijan je crijeplj velikog formata koji svojom kvalitetom, bojom i dizajnom predstavlja jedinstvenu kombinaciju za krov. Posebno ga odlikuje mogućnost raznolike primjene. Crijeplj je namijenjen kako za kontinentalna tako i za mediteranska područja. Karakteristike ovog crijepla su vrhunska brtvena svojstva (sustav dvostrukog brtve) čime se povećava sigurnost i raznolikost primjene. Utroškom od svega 11 kom/m² predstavlja idealno rješenje jer ubrzava gradnju i u konačnici predstavlja dobru ekonomsku isplativost. Crijeplj je dodatno zaštićen engobom, a u ponudi su četiri standardne boje - natur, crvena, crna i smeđa lux.

NATUR - ENGOBA



CRVENA

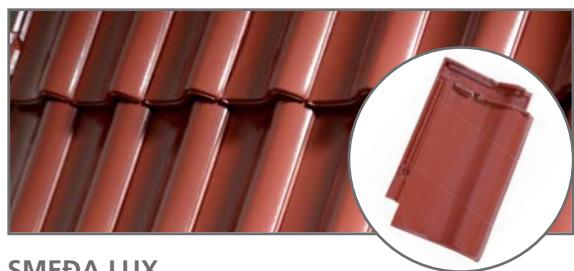

CRNA LUX



SMEĐA LUX



HRN EN 1304:2005

Rupa za čavao	da	Postavljanje prve letve-streha (mm)	cca 350	Pakiranje - 4 reda (kom/paleti)	240
Čavao za zakivanje (mm)	cca 4x50	Preporučeni razmak letava (mm)	cca 380	Crjepova u pakiranju (kom)	5
Prosječna masa crijepla (kg)	cca 3.80	Minimalni razmak letava (mm)	cca 375	Dimenzije palete (mm)	cca 1020x965
Utrošak crijepla po m ² krova (kom)	cca 11	Maksimalni razmak letava (mm)	cca 385	Težina pakiranja (kg)	cca 1000
Opterećenje pokrova (kg/m ²)	cca 40	Preporučena pokriva širina (mm)	cca 240	Preporučeni nagib krova	30°
Opterećenje pokrova (kN/m ²)	cca 0.40	Utrošak letve (m'/m ²)	cca 2.5	Minimalni nagib krova	cca 22°
Pokrivne dimenzije (mm)	cca 375x240	Utrošak kontraletve (m'/m ²)	cca 1.4	Minimalni nagib krova (s potkonstrukcijom)	cca 17°

SPECIJALNI CRIJEPLJ DIOKLECIJAN



CRIJEP RUBNI DESNI



CRIJEP RUBNI LIJEVI



ODZRAČNIK




SNJEGOBRAN



PODŽLJEBNjak



PODŽLJEBNjak
RUBNI DESNI



PODŽLJEBNjak
RUBNI LIJEVI



CARSKI ŽLJEBNjak



POČETNA PLOČA
ŽLJEBNjAKA



ZAVRŠNA KAPA
ŽLJEBNjAKA



PIJETAO



POČETAK
GREBENA




PRIKLJUČAK ZA
NAPU DIOKLECIJAN



RAZDJELNIK
SLJEMENA




PRAVILNO LETVANJE KROVA - DIOKLECIJAN

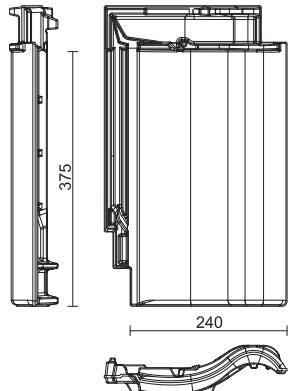

POKRIVNE DIMENZIJE

Dužina: 375 mm
Širina: 240 mm

ŠABLONA ZA RAZMAK LETAVA
(uvijek se rade dva ista komada)

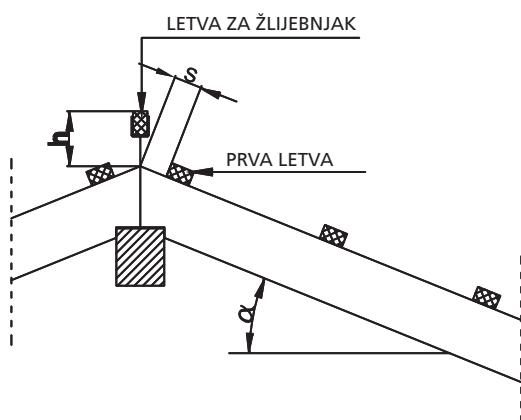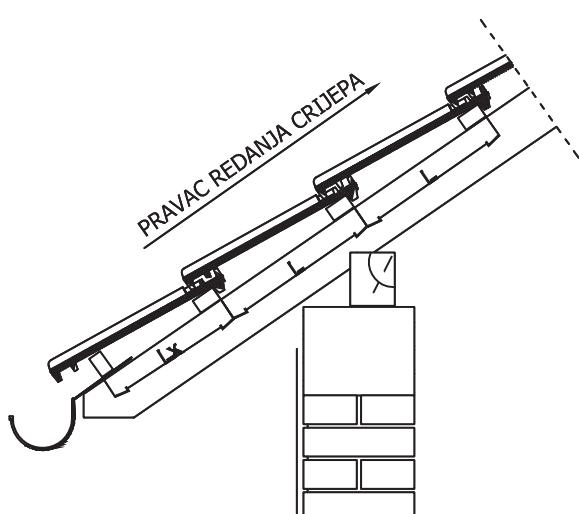

preporučeni razmak letava (mm) L = 380

nagib krova "α"

20° 30° 40°

preporučeni razmak prve letve (mm) Lx = 340

položaj prve letve "s"


60 mm 50 mm 40 mm

položaj letve za žlijebnjak "h"


115 mm 95 mm 85 mm

ODREDIVANJE RAZMAKA LETAVA PO STANDARDU

- Uzeti 12 kom. crjepa koji su na gradilištu kao slučajni uzorak.
- Iste poredati, na ravnoj podlozi (beton ili daska), licem prema dolje.
- Izmjeriti razmak 10 crjepova u razvučenom stanju(L1), a potom razmak u zbijenom stanju(L2).



$$L = \frac{L_1 + L_2}{20} \text{ (mm)}$$



GLINEX

Glinex kontinental i rustik su crjepovi iznimne kvalitete, kontinentalni tipovi, dvostruko utoreni s rupom za čavao. To su glineni crjepovi prosječne mase 3,1 kg, s utroškom od oko 13 komada na 1m² krova. Glinex omogućava toleranciju pri postavljanju, a preporučeni nagib krova je 30 stupnjeva. Uz Glinex kontinental isporučujemo i sve dodatne elemente za izradu krova (rubni crijepljiva i odzračnik).

KONTINENTAL



RUSTIK



HRN EN 1304:2005

Rupa za čavao	da
Čavao za zakivanje (mm)	cca 4x50
Prosječna masa crijepla (kg)	cca 3.10
Utrošak crijepla po m ² krova (kom)	cca 13
Opterećenje pokrova (kg/m ²)	cca 40.3
Opterećenje pokrova (kN/m ²)	cca 0.403
Pokrivne dimenzije (mm)	cca 370x215

Postavljanje prve letve-streha (mm)	cca 320
Preporučeni razmak letava (mm)	cca 360
Minimalni razmak letava (mm)	cca 355
Maksimalni razmak letava (mm)	cca 365
Preporučena pokrivna širina (mm)	cca 215
Utrošak letve (m'/m ²)	cca 3.0
Utrošak kontraletve (m'/m ²)	cca 1.4

Pakiranje - 4 reda (kom/paleti)	300
Crjepova u pakiranju (kom)	6
Dimenzije palete (mm)	cca 1180x850
Težina pakiranja (kg)	cca 1000
Preporučeni nagib krova	30°
Minimalni nagib krova	cca 22°
Minimalni nagib krova (s potkonstrukcijom)	cca 17°

SPECIJALNI CRIJEP GLINEX - KONTINENTAL I RUSTIK



CRIJEP RUBNI DESNI



CRIJEP RUBNI LIJEVI



CRIJEP RUBNI DESNI 1/2



CRIJEP RUBNI LIJEVI 1/2



SNJEGOBRAN



ODZRAČNIK/
VENTILATOR



POČETNA PLOČA
ŽLİJEBNJAKA



ZAVRŠNA KAPA
ŽLİJEBNJAKA




PRIKLJUČAK ZA
NAPU/
VENTILACIJU



PIJETAO


PRAVILNO LETVANJE KROVA - GLINEX






POKRIVNE DIMENZIJE

Dužina: 370 mm

Širina: 215 mm



ŠABLONA ZA RAZMAK LETAVA
(uvijek se rade dva ista komada)

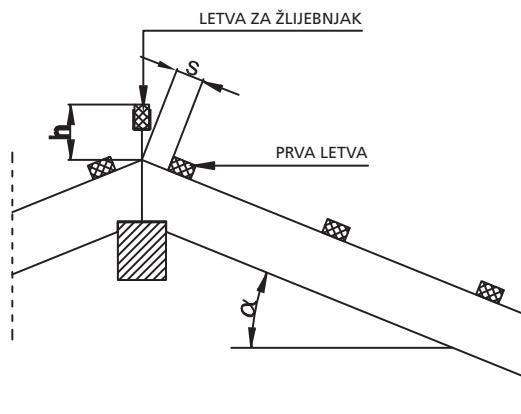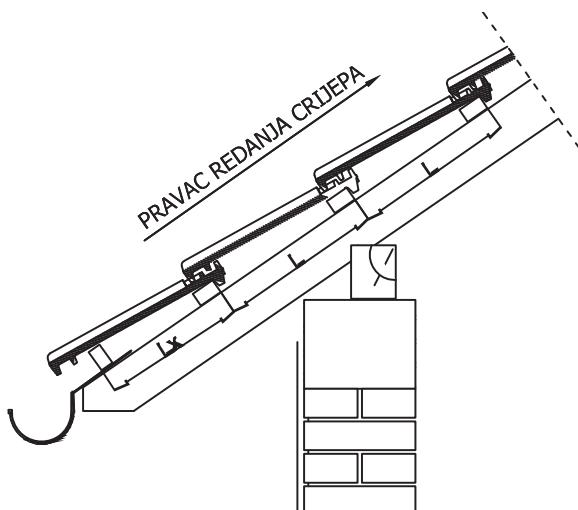

preporučeni razmak letava (mm) L = 360

nagib krova "α"

20°

30°

40°

preporučeni razmak prve letve (mm) Lx = 320

položaj prve letve "s"

50 mm

40 mm

30 mm

položaj letve za žlijebnjak "h"

110 mm


90 mm

85 mm

ODREĐIVANJE RAZMAKA LETAVA PO STANDARDU


- Uzeti 12 kom. crjepa koji su na gradilištu kao slučajni uzorak.
- Iste poredati, na ravnoj podlozi (beton ili daska), licem prema dolje.
- Izmjeriti razmak 10 crjepova u razvučenom stanju (L1), a potom razmak u zbijenom stanju(L2).

Razvučeno



$$L = \frac{L_1 + L_2}{20} \text{ (mm)}$$

Zbijeno



GLINEX PREMIUM

Glinex premium vrhunski je kontinentalni crijeplj, dvostruko utoren s rupom za čavao. Glavna prednost ovog crijepla je mogućnost kliznog letvanja što ga čini savršenim kako za novogradnju, tako i za sanacije postojećih krovišta. Veliko pomicno područje i smanjeno opterećenje pokrova od samo 39 kg/m² čini ga jednostavnim za primjenu, što u konačnici pridonosi uštedi kod investicije.

PREMIUM




HRN EN 1304:2005

Rupa za čavao	da	Postavljanje prve letve-streha (mm)	cca 320	Pakiranje - 4 reda (kom/paleti)	350
Čavao za zakivanje (mm)	cca 4x50	Preporučeni razmak letava (mm)	cca 350	Crjepova u pakiranju (kom)	6
Prosječna masa crijepla (kg)	cca 3.10	Minimalni razmak letava (mm)	cca 330	Dimenzije palete (mm)	cca 1180x850
Utrošak crijepla po m ² krova (kom)	cca 12.6	Maksimalni razmak letava (mm)	cca 360	Težina pakiranja (kg)	cca 1120
Opterećenje pokrova (kg/m ²)	cca 39	Preporučena pokrivačna širina (mm)	cca 228	Preporučeni nagib krova	30°
Opterećenje pokrova (kN/m ²)	cca 0.39	Utrošak letve (m'/m ²)	cca 3.0	Minimalni nagib krova	cca 22°
Pokrivne dimenzije (mm)	cca 345x228	Utrošak kontraletve (m'/m ²)	cca 1.4	Minimalni nagib krova (s potkonstrukcijom)	cca 17°

SPECIJALNI CRIJEP GLINEX PREMIUM





PRAVILNO LETVANJE KROVA - GLINEX PREMIUM





POKRIVNE DIMENZIJE

Dužina: 345 mm
Širina: 228 mm

ŠABLONA ZA RAZMAK LETAVA
(uvijek se rade dva ista komada)



228

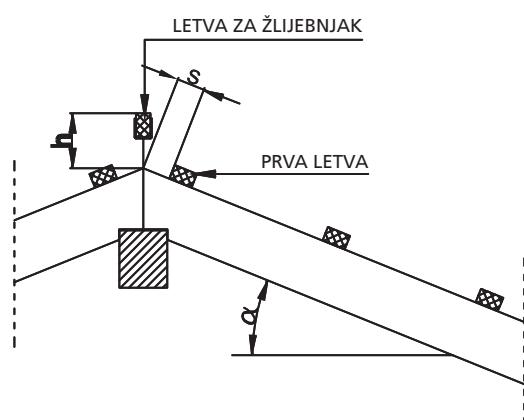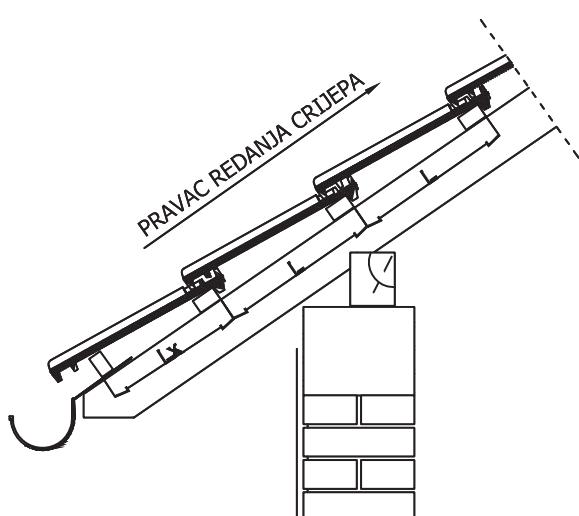

preporučeni razmak letava (mm) L = 350

nagib krova "α"

20° 30° 40°

preporučeni razmak prve letve (mm) Lx = 310

položaj prve letve "s"

60 mm 50 mm 40 mm


položaj letve za žlijebnjak "h"

110 mm 90 mm 85 mm

ODREDIVANJE RAZMAKA LETAVA PO STANDARDU


- Uzeti 12 kom. crjepa koji su na gradilištu kao slučajni uzorak.
- Iste poredati, na ravnoj podlozi (beton ili daska), licem prema dolje.
- Izmjeriti razmak 10 crjepova u razvučenom stanju(L1), a potom razmak u zbijenom stanju(L2).

Razvučeno



$$L = \frac{L_1 + L_2}{20} \text{ (mm)}$$

Zbijeno



MEDITERAN/MEDITERAN ANTIK

Nexe crijeplje **Mediteran** predstavlja idealno rješenje ako se Vaš krov nalazi u priobalju ili ako je izložen učestalim i jakim vjetrovima. Utroškom od 13,2 komada/m² i težinom od 3,6 kg **Mediteran** se lako i brzo ugrađuje na svaki krov. Crijeplje je dizajniran tako da sa svojim visokim valom i izvrsnim brtvenim svojstvima (sustav dvostrukog brtve) smanji opterećenje od udara vjetra te samim time poveća sigurnost konstrukcije. Na svakom crijeplju se nalazi rupa za čavao koja omogućuje sigurno pričvršćivanje na krovnu letvu. Vodonepropusnost je zajamčena i na iznimno malim nagibima krovne konstrukcije što omogućuje raznolikost primjene ovoga modela crijepla (minimalni nagib 17°). **Mediteran** se isporučuje u natur i antik boji, koja krovu daje posebnu arhitektonsku vrijednost.

MEDITERAN



HRN EN 1304:2005

MEDITERAN ANTIK



Rupa za čavao	da
Čavao za zakivanje (mm)	cca 4x50
Prosječna masa crijepla (kg)	cca 3.60
Utrošak crijepla po m ² krova (kom)	cca 13.2
Opterećenje pokrova (kg/m ²)	cca 47,6
Opterećenje pokrova (kN/m ²)	cca 0.476
Pokrivne dimenzije (mm)	cca 360x210

Postavljanje prve letve-streha (mm)	cca 320
Preporučeni razmak letava (mm)	cca 360
Minimalni razmak letava (mm)	cca 355
Maksimalni razmak letava (mm)	cca 365
Preporučena pokrivačna širina (mm)	cca 210
Utrošak letve (m'/m ²)	cca 3.0
Utrošak kontraletve (m'/m ²)	cca 1.4

Pakiranje - 4 reda (kom/paleti)	240
Crjepova u pakiranju (kom)	6
Dimenzije palete (mm)	cca 1180x850
Težina pakiranja (kg)	cca 900
Preporučeni nagib krova	30°
Minimalni nagib krova	cca 22°
Minimalni nagib krova (s potkonstrukcijom)	cca 17°

SPECIJALNI CRIJEP MEDITERAN



PODŽLIJEBNJAK



ODZRAČNIK



PRIKLJUČAK ZA
NAPU MEDITERAN




Završna kapa
žlijebjnjaka

Početna ploča
žlijebjnjaka



PIJETAO




PRAVILNO LETVANJE KROVA - MEDITERAN/MEDITERAN ANTIK



POKRIVNE DIMENZIJE

Dužina: 360 mm
Širina: 210 mm

ŠABLONA ZA RAZMAK LETAVA
(uvijek se rade dva ista komada)

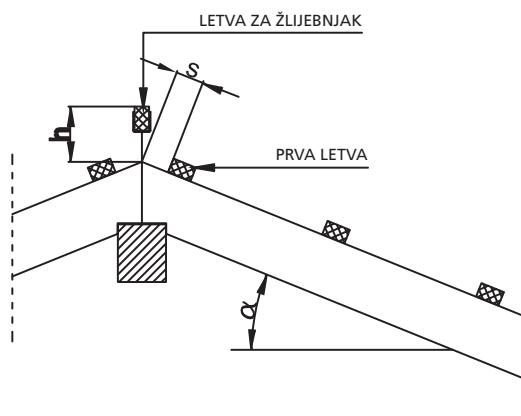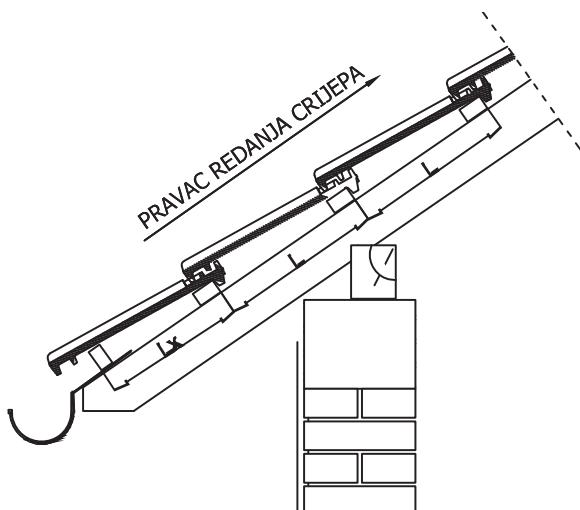

preporučeni razmak letava (mm) L = 360

nagib krova "α"

20°

30°

40°

preporučeni razmak prve letve (mm) Lx = 320

položaj prve letve "s"

50 mm

40 mm

50 mm

položaj letve za žlijebnjak "h"

135 mm


130 mm

115 mm

ODREĐIVANJE RAZMAKA LETAVA PO STANDARDU

- Uzeti 12 kom. crjepa koji su na gradilištu kao slučajni uzorak.
- Iste poredati, na ravnoj podlozi (beton ili daska), licem prema dolje.
- Izmjeriti razmak 10 crjepova u razvučenom stanju (L1), a potom razmak u zbijenom stanju(L2).

Razvučeno



$$L = \frac{L_1 + L_2}{20} \text{ (mm)}$$

Zbijeno



GLINEX ŽLJEBNJAK

HRN EN 1304:2005



ZAVRŠNA KAPA
ŽLJEBNJAKA



ŽLJEBNJAK



POČETNA PLOČA ŽLJEBNJAKA

Rupa za čavao	da
Čavao za zakivanje (mm)	cca 4x50
Prosječna masa crijepe (kg)	cca 3.20
Utrošak crijepe po m ² krova (kom)	cca 3
Pokrivne dimenzije (mm)	cca 340x200
Pakiranje - 4 reda (kom/paleti)	180
Dimenzije palete (mm)	cca 1180x850
Težina pakiranja (kg)	cca 600

CARSKI ŽLJEBNJAK

HRN EN 1304:2005




POČETNA KAPA ŽLJEBNJAKA



ZAVRŠNA KAPA ŽLJEBNJAKA

Rupa za čavao	da
Čavao za zakivanje (mm)	cca 4x50
Prosječna masa crijepe (kg)	3.50
Utrošak crijepe po m ² krova (kom)	2.5
Pokrivne dimenzije (mm)	cca 405x235
Pakiranje - 4 reda (kom/paleti)	108
Dimenzije palete (mm)	cca 1020x850
Težina pakiranja (kg)	cca 420



natur

crna lux

crvena

smeđa lux

SPECIJALNI CRJEPOVI	CEZAR	OKTAVIJAN	DIOKLECIJAN	GLINEX	GLINEX PREMIUM	MEDITERAN
crijep odzračnik	•	•	•	•	•	•
crijep snjegobran	•	•	•	•		
pola crijepe	•			•	•	
crijep rubni desni 1/1	•	•	•	•		
crijep rubni desni 1/2				•		
crijep rubni lijevi 1/1	•	•	•	•		
crijep rubni lijevi 1/2				•		
žljebnjak	•	•	•	•	•	•
početna pločica žljebnjaka	•	•	•	•	•	•
završna kapa žljebnjaka	•	•	•	•	•	•
početak grebena	•	•	•			
razdjelnik za žljebnjak - trosjeljni	•	•	•			
podžljebnjak		•	•			•
podžljebnjak rubni desni		•	•			
podžljebnjak rubni lijevi		•	•			
priklučak za napu ventilaciju	•	•	•	•		•
pijetao Vinkovački	•	•	•	•	•	•
KROVNA OPREMA	CEZAR	OKTAVIJAN	DIOKLECIJAN	GLINEX	GLINEX PREMIUM	MEDITERAN
krovna folija Compact 140	•	•	•	•	•	•
difuzna ljepljiva traka	•	•	•	•	•	•
držač sljemeno grebene letve	•	•	•	•	•	•
kopča za žljebnjak	•	•	•	•	•	•
sljemeno grebena traka	•	•	•	•	•	•
rešetka za okapnicu	•	•	•	•	•	•
perforirana traka za provjetravanje	•	•	•	•	•	•
metalni snjegobran	•	•	•	•	•	
kopča za prvi red crijepe	•	•	•	•	•	•
kopča protiv nevremena	•	•	•	•	•	•
završna perforirana pločica za žljebnjak	•	•	•	•	•	•
hladna engoba	•	•	•			

NEXE KROV PLUS

Nexe krov plus krovna oprema omogućuje prirodno strujanje zraka ispod crijepta zbog čega krov diše. Kompletna krovna oprema osigurava trajnu zaštitu, pravilnu funkciju i dug vijek trajanja krova. Izvođenje krova Nexe crijevom i originalnom krovnom opremom **Nexe krov plus** osigurava produženo jamstvo **30+10 godina**.

KROVNA FOLIJA - COMPACT 140



PERFORIRANA TRAKA ZA PROVJETRAVANJE



KOPČA ZA ŽLIJEBNJAK

DRŽAČ SLJEMENO-GREBENE LETVE



KOPČA PROTIV NEVREMENA



SLJEMENO GREBENA TRAKA




DIFUZNA LJEPLJIVA TRAKA



HLADNA ENGOBA



ZAVRŠNA PERFORIRANA PLOČICA ZA ŽLIJEBNJAK



METALNI SNJEGOBRAN





JAMSTVENI LIST

GARANCIJA
30+10
GODINA

za crijepl

kupljen dana

u

(naziv, sjedište i pečat tvrtke)

za ugradnju na objektu

(adresa)

s brojem računa

kupac

(ime i prezime)

30 + 10 GODINA JAMSTVA

1. **DILJ d.o.o. VINKOVCI** jamči da će isporučeni crijepl u navedenom vremenskom periodu (**30 godina**) ispunjavati zahtjeve u europskim normama za crijepl od gline: **EN 1304:2005**
2. Ukoliko crijepl u jamstvenom razdoblju zbog vremenskih utjecaja ne bude zadovoljavao kao pokrov, **DILJ d.o.o. VINKOVCI** obvezuje se iste zamijeniti novima ako se dokaze da reklamirani crijepl ne ispunjava zahtjeve iz europskih normi za crijepl od gline. U tom se slučaju **DILJ d.o.o. VINKOVCI** obvezuje snositi troškove zamjene reklamiranog crijepla novim uz pravo organizacije i izvođenja radova na izmjeni crijepla.
3. Za mehanička oštećenja nastala uslijed više sile (npr. elementarne nepogode) jamstvo ne vrijedi.
4. Jamstvo vrijedi isključivo kada su ispunjeni sljedeći uvjeti:
 - da su krovopokrivački radovi izvedeni od strane stručnih osoba sukladno pravilima struke i prema uputama proizvođača
 - da je prozračivanje krova izvedeno na način kako je to određeno uputama proizvođača
 - prema uputama koje se nalaze u prospektu za svaki tip crijepla i čine sastavni dio jamstva
 - da je reklamacija zaprimljena kod proizvođača u pismenom obliku uz navođenje datuma kupnje, tipa crijepla, mjesta ugradnje, vrste i opsega štete, te da je uz reklamaciju priložena kopija računa i jamstvenog lista
 - da predstavniku proizvođača podnositelj reklamacije osigura očevit reklamirane robe bez ometanja
5. **Jamstvo 30 + 10 godina** vrijedi isključivo kada su ispunjeni sljedeći uvjeti:
 - kao sve navedeno u točkama 1, 2, 3 i 4
 - da je krov izведен po sistemu ventiliranog krova s originalnom krovnom opremom **NEXE KROV PLUS**
 - da su na krovu primjenjeni specijalni crijeplovi
6. Jamstveni rok počinje teći danom isporuke crijepla

nexe
CRIJEPL

DILJ d.o.o. Vinkovci
Ciglarska 33
32100 Vinkovci, Hrvatska
Tel. +385 (0)32 337 166
Fax +385 (0)32 337 179
e-mail: dilj@nexe.hr



40
GODINA
garancije

+
GRATIS
OSIGURANJE
KUĆE!

(O)siguran dom uz **Nexe krov!**

Uz kupljenih 100 m² Nexe crijepe poklanjamo Vam gratis osiguranje kuće od:

- Požara (vatra, eksplozije)
- Udara groma
- Pada meteorita, letjelica ili tereta
- Tuče, pritiska snijega, rušenja kamenja i stijena, klizanja zemljишta
- Oluje



Više informacija na www.nexe.hr i kod NEXE partnera.



Poštovani Kupci,
kako bi ostvarili pravo na gratis osiguranje vaše obiteljske kuće, molimo Vas da ispunite tražene podatke te ih zajedno s maloprodajnim računom iz kojeg je vidljiva kupovina NEXE crijeva i slikom objeta na kojem je vidljivo da je kupljeni crijev postavljen pošaljete na:
Dilj d.o.o., Ciglarska 33, 32100 Vinkovci

Zahtjev za GRATIS OSIGURANJE obiteljske kuće za kupce NEXE crijeva

Osiguranik (ime i prezime):

Adresa objekta:

OIB (JMBG) vlasnika objekta:

Broj telefona:

E-mail adresa:

Datum kupnje crijeva:

Mjesto osiguranja:

Predmet osiguranja:
(navesti o kojem se objektu radi)

Neto korisna površina kuće:
(površina stambenog prostora)

Godine gradnje:

Izjavljujem pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su svi podaci u ovom zahtjevu točni.

Izjavljujem da sam upoznat s pravilima i uvjetima za ostvarivanjem prava na gratis osiguranje koja su navedene na poledini ovog letka.

Potpis:

Mjesto i datum:

.....

Dilj d.o.o. ugovorit će polici osiguranja o svome trošku za Vas kao osiguranika radi osiguranja Vaše kuće pokrivene NEXE CRIJEPOM!

Pravila i uvjeti za ostvarivanje GRATIS OSIGURANJA obiteljske kuće (HR)

1. Kupite bilo koji model **NEXE** crijeva proizvođača Dilja d.o.o. **Vinkovci** u količini od **minimalno 100 m²**.
2. Akcija vrijedi **od 10. lipnja 2013.** g. do opoziva.
3. Ispunite zahtjev za **GRATIS osiguranje** s traženim podacima.
4. Nakon postavljanja crijeva na građevinu navedenu u zahtjevu fotografirajte svoju građevinu na kojoj je vidljiv kupljeni i postavljeni **NEXE** crijev.
5. Ispunjeni zahtjev, sliku građevine i maloprodajni fiskalni račun iz kojega je vidljiva kupnja **NEXE** crijeva pošaljite na adresu:

Dilj d.o.o.
Ciglarska 33
32100 Vinkovci.

Računi izdani prije datuma početka akcije ne vrijede za ostvarivanje gratis police u ovoj akciji.

6. U roku od **15 dana od dana primitka dokumenata** iz prethodnoga članka predstavnici Uniqa osiguranja d.d. Zagreb kontaktirat će s Vama radi izrade konačne procjene vrijednosti osiguranja.
7. U roku od **45 dana od dana primitka Vašega zahtjeva** na Vašu kućnu adresu primit će **GRATIS** polici osiguranja svoje građevine na godinu dana.
8. **Osigurani rizici u polici gratis osiguranja jesu:**
 - požar (vatra, eksplozije)
 - udar groma
 - pad meteorita, letjelica, njihovih dijelova ili tereta
 - tuča, pritisak snijega, rušenje kamenja, rušenje stijena, klizanje zemljišta
 - oluja – vjetar brzine preko 60 km/h.

Osigurani rizici detaljno su definirani uvjetima Uniqa osiguranja d.d. Zagreb:

- Opći uvjeti za osiguranje imovine (OUI 1/2006)
- Opći uvjeti za osiguranje od požara (OUP 2/2006)
- Opći uvjeti za osiguranje od oluje (OUOL 3/2006)
- Klauzula gruba gradnja (OUV 2/2006).

9. Pravne napomene

Akcija se provodi na području RH.

U akciji su svi modeli **NEXE** crijeva proizvođača Dilja d.o.o.

Akcija vrijedi samo za fizičke osobe.

Minimalna količina kupljenog crijeva za ostvarivanje **GRATIS** police osiguranja građevine mora biti **100 m²**.

Po jednoj građevini moguće je ostvariti samo jednu polici osiguranja iz akcije.

Besplatno osiguranje građevine može se ostvariti samo za građevinu na koju je kupljeni **NEXE** crijev i postavljen.

Dilj d.o.o. zadržava pravo kontrole utvrđivanja stvarnoga stanja, tj. je li postavljeni crijev na građevini za koju se traži osiguranje istovjetan kupljenomu crijevu, kao i kontrole površine građevine na koju je postavljen.

Sva eventualna potraživanja od osiguranoga slučaja korisnik osiguranja naveden u pojedinačnoj polici ostvaruje prema Uniqa osiguranju d.d.

Slanjem spomenutoga zahtjeva pošiljatelj daje dopuštenje Dilju d.o.o. Vinkovci i Uniqa osiguranju d.d. Zagreb za korištenje osobnim podacima u svrhu slanja drugih ponuda u sklopu predmeta poslovanja Dilja d.o.o. i Uniqa osiguranja d.d.

Pravila i uvjeti za ostvarivanje GRATIS OSIGURANJA obiteljske kuće (BiH)

1. Kupite bilo koji model **NEXE** crijeva proizvođača Dilja d.o.o. **Vinkovci** u količini od **minimalno 100 m²**.
2. Akcija vrijedi **od 10. 6. 2013. g.** do opoziva.
3. Ispunite zahtjev za **GRATIS osiguranje** s traženim podacima.
4. Nakon postavljanja crijeva na građevinu navedenu u zahtjevu fotografirajte svoju građevinu na kojoj je vidljiv kupljeni i postavljeni **NEXE** crijev.
5. Ispunjeni zahtjev, sliku građevine i maloprodajni fiskalni račun iz kojega je vidljiva kupnja **NEXE** crijeva pošaljite na adresu:
Dilj d.o.o.
Ciglarska 33, 32100 Vinkovci
Republika Hrvatska.
6. U roku od **15 dana od dana primitka dokumenata** iz prethodnoga članka predstavnici Uniqa osiguranja d.d. Sarajevo kontaktirat će s Vama radi izrade konačne procjene vrijednosti osiguranja.
7. U roku od **60 dana od dana primitka Vašega zahtjeva** na Vašu kućnu adresu primit će **GRATIS** polici osiguranja svoje građevine na godinu dana.
8. **Osigurani rizici u polici gratis osiguranja jesu:**
 - požar (vatra, eksplozija)
 - udar groma
 - pad i udar letjelice
 - tuča (grad)
 - oluja
 - manifestacije i demonstracije
 - udar vlastitoga motornog vozila i nepoznatoga motornog vozila u osiguranu građevinu.

Osigurani rizici detaljno su definirani uvjetima Uniqa osiguranja d.d. Sarajevo:

- Opći uvjeti za osiguranje imovine (OUI VI/2007)
- Opći uvjeti za osiguranje od požara (OUP V/2012).

9. Pravne napomene

Akcija se provodi na području Bosne i Hercegovine.

U akciji su svi modeli **NEXE** crijeva proizvođača Dilja d.o.o.

Akcija vrijedi samo za fizičke osobe.

Minimalna količina kupljenog crijeva za ostvarivanje **GRATIS** police osiguranja građevine mora biti **100 m²**.

Po jednoj građevini moguće je ostvariti samo jednu polici osiguranja iz akcije.

Besplatno osiguranje građevine može se ostvariti samo za građevinu na koju je kupljeni **NEXE** crijev i postavljen.

Dilj d.o.o. zadržava pravo kontrole utvrđivanja stvarnoga stanja, tj. je li postavljeni crijev na građevini za koju se traži osiguranje istovjetan kupljenomu crijevu, kao i kontrole površine građevine na koju je postavljen.

Sva eventualna potraživanja od osiguranoga slučaja korisnik osiguranja naveden u pojedinačnoj polici ostvaruje prema Uniqa osiguranju d.d. Sarajevo.

Slanjem spomenutoga zahtjeva pošiljatelj daje dopuštenje Dilju d.o.o. Vinkovci i Uniqa osiguranju d.d. Sarajevo za korištenje osobnim podacima u svrhu slanja drugih ponuda u sklopu predmeta poslovanja Dilja d.o.o. i Uniqa osiguranja d.d.



KONTAKT

Dilj industrija građevinskog materijala d.o.o. Vinkovci
Ciglarska 33, 32100 Vinkovci, Republika Hrvatska
tel: +385 (0)32 337 162, 337 150
fax: +385 (0)32 303 018
e-mail: dilj@nexe.hr, www.nexe.hr